


# Ø22 시리즈

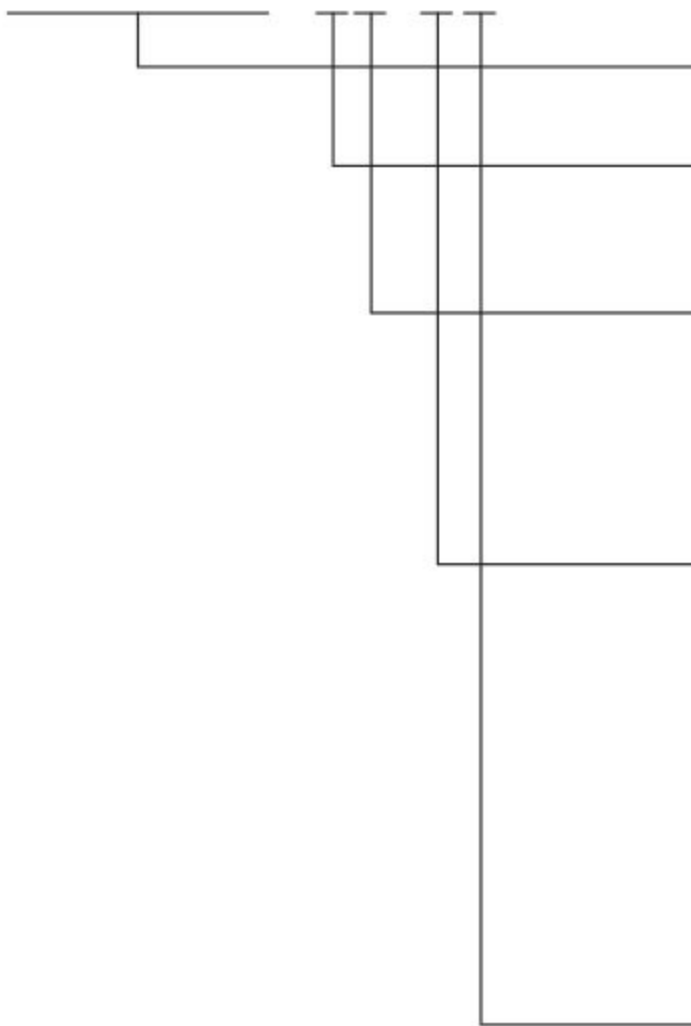
## 특징

- CE인증
-  "For use on a flat surface of a type 1 enclosure"
- (C)중국 국가 강제성 상품 인증
- 보수점검 및 교체가 용이합니다.
- 양방향으로 배선 연결이 가능합니다.
- 점접 블록은 추가 부착이 가능합니다.
- 단자부는 보호커버가 부착되어 있습니다.
- 함체 재질은 내열, 내유 및 기계적 강도가 강한 재료로 되어 있습니다.
- 취부판넬의 두께는 5mm까지 가능합니다.



## 형명식별법

### KH-2203 LR-1 R

|  |        |         |                                    |
|--|--------|---------|------------------------------------|
|  | 제품분류   | KH-2203 | 조광 램프                              |
|  | 광원     | 무표시     | 필라멘트 램프                            |
|  |        | L       | LED 램프                             |
|  | 조광캡 형태 | R       | 라운드형                               |
|  |        | F       | 플랫형                                |
|  | 입력전압   | 1       | 교류 110V 50/60Hz                    |
|  |        | 2       | 교류 220V 50/60Hz                    |
|  |        | 3       | 교류 230V 50/60Hz                    |
|  |        | TL      | 6V AC/DC<br>12V AC/DC<br>24V AC/DC |
|  | 램프색상   | R       | 적색                                 |
|  |        | G       | 녹색                                 |
|  |        | Y       | 황색                                 |
|  |        | B       | 청색                                 |
|  |        | W       | 백색                                 |
|  |        | O       | 오렌지색                               |
|  |        | C       | 투명색                                |
|  |        | M       | 유백색                                |

## KH-2203

|   | 형명          | 특징                      | 광원         | 입력전압                                  | 보호구조  | 색상  | 인증  |
|---|-------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------|---|---|
|  | KH-2203-1   | 조광 램프<br>(트랜스포머<br>부착형) | 필라멘트<br>램프 | 교류 110VAC                             | IP 56 | 필라멘트<br>R : 적색<br>G : 녹색<br>Y : 황색<br>B : 청색<br>W : 백색          | <br>승인제품 |
|   | KH-2203-2   |                         |            | 교류 220VAC                             |       |   |   |
|   | KH-2203-3   |                         |            | 교류 230VAC                             |       |   |   |
|   | KH-2203L-1  |                         | LED<br>램프  | 교류 110VAC                             |       |   |   |
|   | KH-2203L-2  |                         |            | 교류 220VAC                             |       |   |   |
|   | KH-2203L-3  |                         |            | 교류 230VAC                             |       |   |   |
|  | KH-2203-TL  | 조광 램프<br>(전전압식)         | 필라멘트<br>램프 | 전전압식<br>필라멘트형 :<br>6.3V<br>12V<br>24V | IP 56 | LED<br>R : 적색<br>G : 녹색<br>Y : 황색<br>B : 청색<br>O : 등색<br>W : 백색 |   |
|   | KH-2203L-TL |                         |            | LED<br>램프                             |       |   |   |

## 정격 및 성능

| 제 품 명    | 누름 버튼 스위치                                     | 누름 걸림, 누름 복귀 스위치                    | 선택터 스위치                  | 조광형 누름 버튼 스위치                     |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 형 명      | KH-2201<br>KH-2201EB<br>KH-2201ER<br>KH-2201S | KH-2201AT<br>KH-2204AT<br>KH-2204AP | KH-2202-2S<br>KH-2202-2K | KH-2204<br>KH-2204EB<br>KH-2204ER |
| 접 점 용 량  | 125VAC 10A, 250VAC 6A(저항부하시)                  |                                     |                          |                                   |
| 절 연 저 항  | 100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)                       |                                     |                          |                                   |
| 내 전 압    | 1,500VAC 50/60Hz에서 1분간                        |                                     |                          |                                   |
| 접 촉 저 항  | 30mΩ 이하(초기치)                                  |                                     |                          |                                   |
| 내 진 동    | 10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 각 1시간          |                                     |                          |                                   |
| 내 충 격    | 약 50G(500ms)                                  |                                     |                          |                                   |
| 단 자 볼 트  | M3.5  |                                     |                          |                                   |
| 조 임 토 토크 | 0.8N·m  |                                     |                          |                                   |
| 사용주위온도   | -15℃ ~ +50℃(결빙이 되지않는 상태에서)                    |                                     |                          |                                   |
| 사용주위습도   | 45~85% RH                                     |                                     |                          |                                   |
| 개 폐 빈 도  | 30회/분 이하                                      |                                     |                          |                                   |
| 수 명      | 전기적   | 50만회 이상                             |                          |                                   |
|          | 기계적   | 50만회 이상(EB, ER, S)<br>500만회 이상      | 100만회 이상                 | 50만회 이상<br>50만회 이상                |
| 보 호 구 조  | IP 56<br>ER형, S형 : IP 50                      |                                     | IP 56                    | IP 50<br>ER형 IP 50                |